
SPECK

HR Tehnički list pumpe

V600

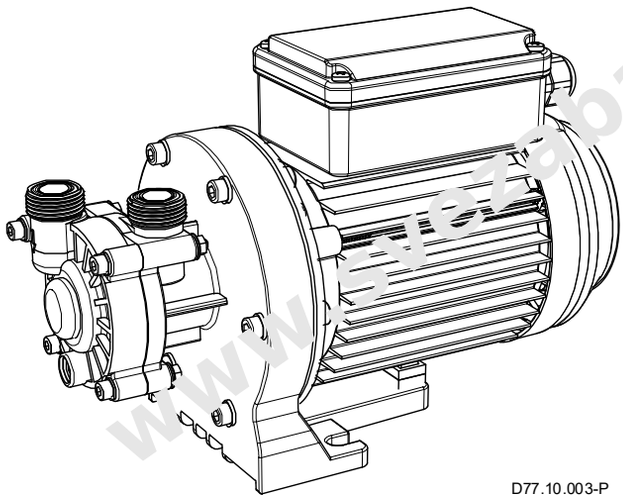

D77.10.003-P

www.svezabazene.hr

CE UK CA

09|2025 766.2160.056 PDF' RE/SPN

Prijevod i obrada na hrvatski jezik: Bazenska Tehnika d.o.o.
www.svezabazene.hr | Neovlašteno kopiranje i objavljivanje prijevoda nije dopušteno.

SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
Hauptstraße 3
91233 Neunkirchen am Sand, Germany


Telefon 09123 949-0
Telefax 09123 949-260
info@speck-pumps.com
www.speck-pumps.com

www.svezabazene.hr


Sva prava pridržana. Sadržaj se ne smije distribuirati, umnožavati, uređivati niti ustupati trećim osobama bez pisanog odobrenja društva SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH. Ovaj dokument i svi njegovi prilozi ne podliježu automatskom ažuriranju. Pridržava se pravo tehničkih izmjena.

UKCA: Comply Express Ltd, Unit C2 Coalport House, Stafford Park 1, Telford, TF3 3BD, UK

Prijevod i obrada na hrvatski jezik: Bazenska Tehnika d.o.o.
www.svezabazene.hr | Neovlašteno kopiranje i objavljivanje prijevoda nije dopušteno.

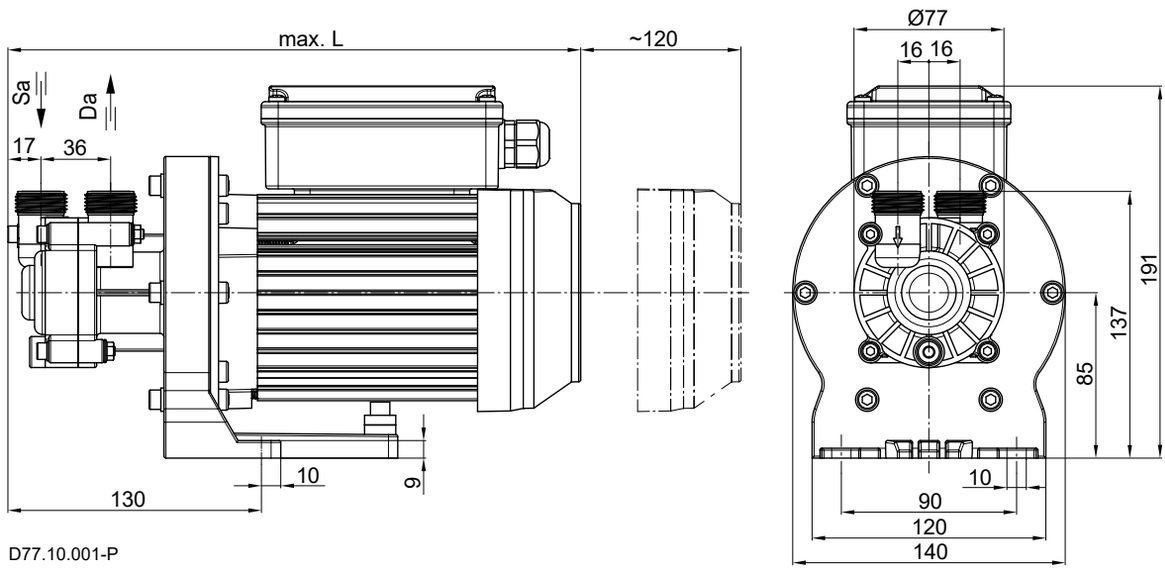

D77.10.001-P

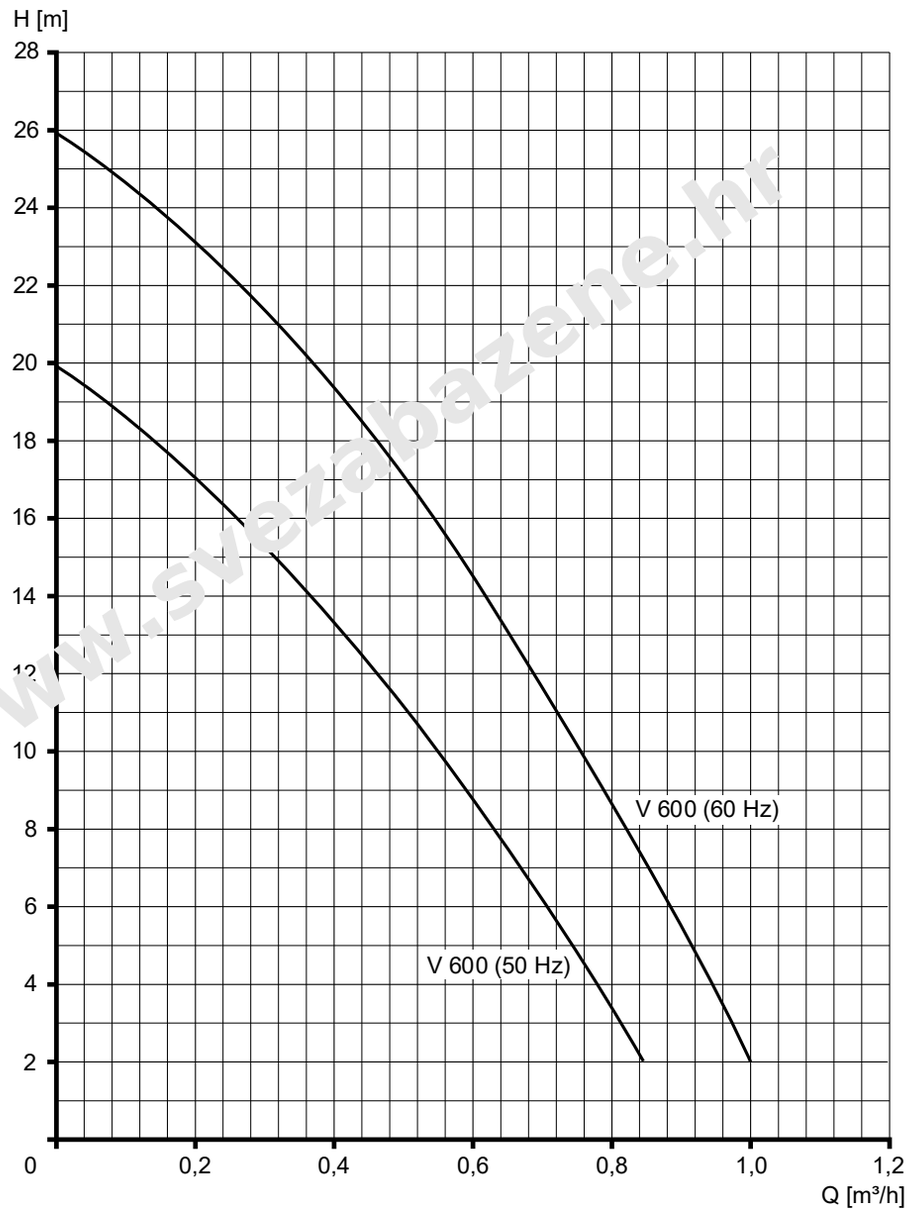

KL77.10.001-P

www.svezabazene.hr

Prijevod i obrada na hrvatski jezik: Bazenska Tehnika d.o.o.
www.svezabazene.hr | Neovlašteno kopiranje i objavljivanje prijevoda nije dopušteno.

TD 50 Hz	Sa [G]	Da [G]	d-Saug [mm]	d-Druck [mm]	max. L [mm]
V600	G ¾	G ¾	12,5	12,5	294

1~ 230 V

TD 50 Hz	P_1 [kW]	P_2 [kW]	I [A]	Lpa (1m) [dB(A)]	Lwa [dB(A)]	m [kg]	WSK/PTC
V600	0,28	0,14	1,35	63,3	70,0	4,90	●/○

TD 50 Hz	$H_{max.}$ [m]	SP	Hs [m]	Hz [m]	IP	W-KI	n [min^{-1}]	T [°C]	P-GHI [bar max.]
V600	20,0	●	-	5	X5	F	2840	40(60)	2,5

TD 60 Hz	Sa [G]	Da [G]	d-Saug [mm]	d-Druck [mm]	max. L [mm]
V600	G ¾	G ¾	12,5	12,5	294

1~ 230 V

TD 60 Hz	P_1 [kW]	P_2 [kW]	I [A]	Lpa (1m) [dB(A)]	Lwa [dB(A)]	m [kg]	WSK/PTC
V600	0,39	0,20	1,85	[illegible]	-	4,90	●/○

TD 60 Hz	$H_{max.}$ [m]	SP	Hs [m]	Hz [m]	IP	W-KI	n [min^{-1}]	T [°C]	P-GHI [bar max.]
V600	26,0	●	-	5	X5	F	2840	40(60)	2,5

www.svezabazene.hr

Prijevod i obrada na hrvatski jezik: Bazenska Tehnika d.o.o.

www.svezabazene.hr | Neovlašteno kopiranje i objavljivanje prijevoda nije dopušteno.

HR Tehnički list pumpe

NAPOMENA

Povezana dokumentacija

Ovaj tehnički list treba čuvati zajedno s originalnim uputama za uporabu "Normalno usisne i samousisne pumpe sa ili bez plastičnog međukućišta (-AK)". Dokumenti moraju u svakom trenutku biti dostupni osoblju koje rukuje pumpom i obavlja održavanje.

Pojmovnik

TD	Tehnički podaci
Sa	Usisni priključak
Da	Tlačni priključak
d-Saug	Preporučeni promjer usisnog voda duljine do 5 m
d-Druck	Preporučeni promjer tlačnog voda duljine do 5 m
max. L	Maksimalna duljina pumpe
D	Gustoća
P1	Ulazna električna snaga
P2	Izlazna snaga
I	Nazivna struja
Lpa (1 m)	Razina zvučnog tlaka na udaljenosti 1 m, prema DIN 45635
Lwa	Zvučna snaga
m	Masa
WSK	Ugrađena zaštita namota ili vanjski zaštitni prekidač motora
PTC	PTC termistor
Hmax.	Maksimalna visina dobave
SP	Samousisna pumpa
Hs; Hz	Geodetska visina između razine vode i pumpe
Hs	Maksimalna usisna visina
Hz	Visina dobave kada je usisni vod pod tlakom
IP	Stupanj zaštite motora
W-Kl	Klasa izolacije
n	Brzina vrtnje
P-GHI	Maks. tlak u kućištu / maks. tlak sustava: 2,5 bar
T	Temperatura vode
● / ○	Da / Ne

T / °C: 40 °C označava maksimalnu temperaturu vode prema GS odobrenju. Pumpa je konstrukcijski prikladna za temperaturu vode do 60 °C.

1~ / 3~: Za kontinuirani rad pri 1~ 220–240 V ±5 %; 3~ Y/Δ 380–420 V / 220–240 V ±5 %; 3~ Y/Δ 660–725 V / 380–420 V ±5 % (DIN IEC 60038; DIN EN 60034).

Za posebne napone i izvedbu 60 Hz vrijede podaci na natpisnoj pločici pumpe. Ako se vrijednosti razlikuju, mjerodavna je natpisna pločica. Kod posebnih izvedbi GS oznaka može izostati.

www.svezabazene.hr

www.svezabazene.hr | Neovlašteno kopiranje i objavljivanje prijevoda nije dopušteno.

HR Namjena, opis i ugradnja

Sljedeće napomene odnose se na povezanu originalnu dokumentaciju.

Predviđena uporaba

Pumpe su prikladne za uporabu u javnim bazenima.

NAPOMENA

Pumpa nije prikladna za slanu vodu ni termalnu slanu vodu.

Opis

Vrsta pumpe: pumpa s perifernim impelerom.

Ugradnja

NAPOMENA

Za nesmetan rad pumpe potrebna je ugradnja filtra u usisni vod. Presjek košarice/sita: 3 × DNs. Veličina oka mrežice usisnog sita: 0,25 mm.

Ovaj hrvatski prijevod izrađen je prema izvornom SPECK tehničkom listu V600, izdanje 09/2025 (766.2160.056). Izvorne dimenzije, karakteristike pumpe i podatke na pr[illegible]anicama potrebno je tumačiti zajedno s općim originalnim uputama proizvođača.

www.svezabazene.hr

www.svezabazene.hr | Neovlašteno kopiranje i objavljivanje prijevoda nije dopušteno.